



SIFER, S.L.
ELECTROMECÁNICA

G2 Montacargas

Plataformas no aptas para personas (Solo cargas)

Características generales

Montacargas de 100 a 2000 Kg.

Destinados, para cargas en general, con amplia gama de paradas y recorridos.

Acceso hasta por tres lados, por cada planta.

La plataforma invertida (Mod.G2I) se queda a nivel de la planta superior sin que sobresalga en la misma nada de la escalera del pistón, por lo que se puede embarcar por los cuatro lados.

Características Técnicas

Piso de la plataforma en chapa estriada antideslizante.

Velocidades desde 0,10 m/s hasta 0,20 m/s.

Botoneras con llamada, reenvío, ocupado y STOP. (1 por planta)

Grupo hidráulico con regulación en bajada, con motores de 380 V. Trifásico.

Posibilidad de motores monofásicos, según los casos.

(Consultar).

Renivelación automática, con un solo motor. (Opcional).

(Consultar).

Isonivelación especial, con doble motor. (Opcional). (Consultar).

Diversos modelos de cerramiento, de huecos y puertas, homologadas.

(Consultar).

Cilindros con tubos y vástagos en H8, cromados y lapeados para garantizar mejor la estanqueidad.

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECÁNICA



Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí



sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECHANICA

Plataforma elevadoras Invertidas Mod.G2I DE UNA COLUMNA DE 100 A 2.000 KGS.

TRES EMBARQUES A ELEGIR

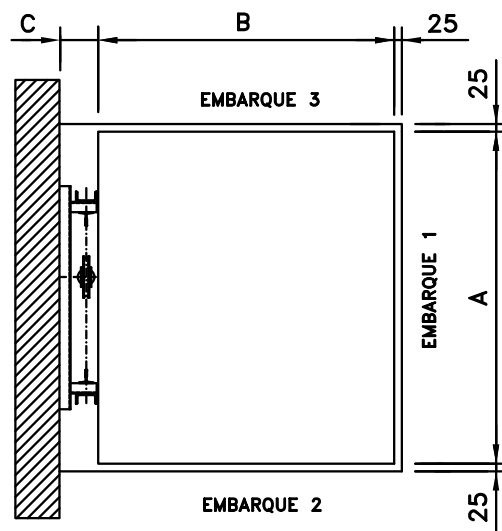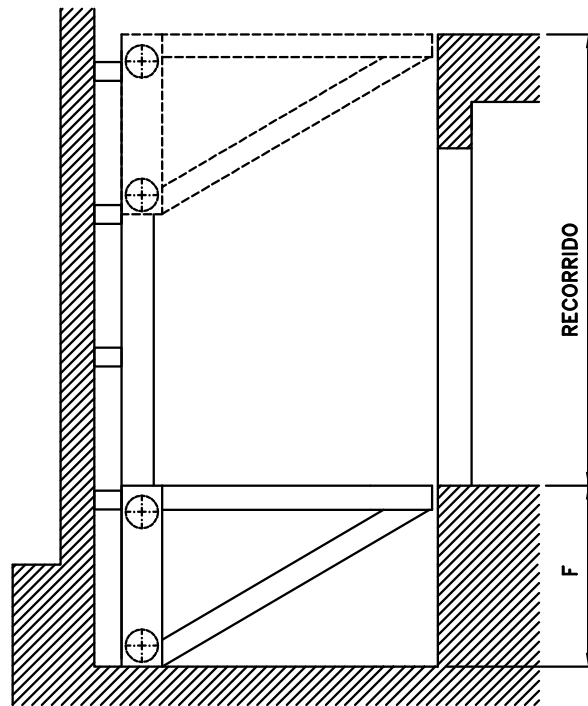

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí



sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECANICA

Plataforma elevadoras Mod.G2 DE UNA COLUMNA DE 100 A 2.000 KGS.

TRES EMBARQUES A ELEGIR

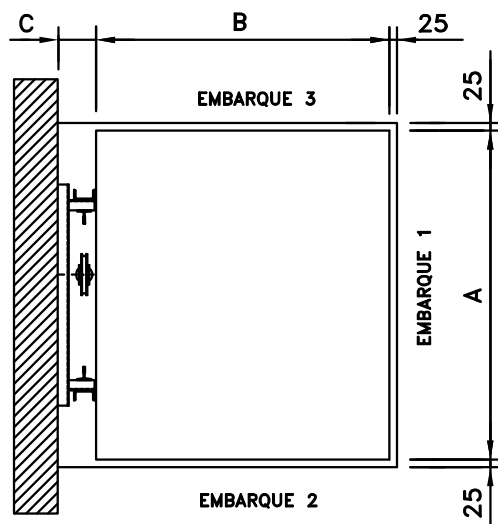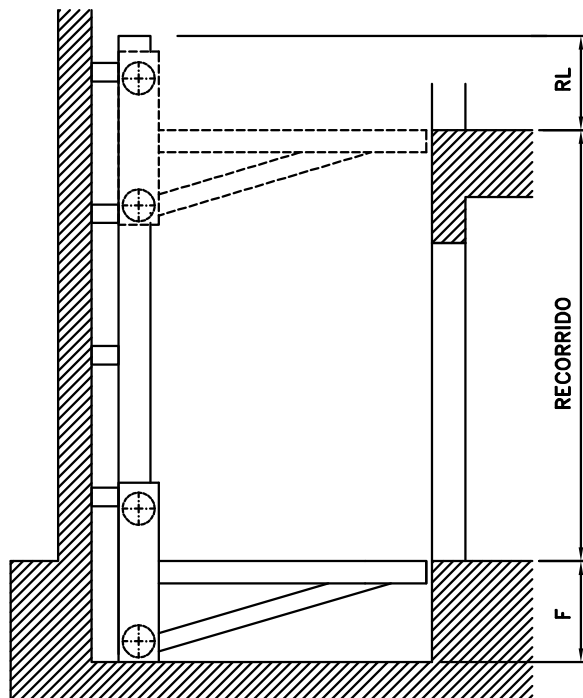

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com